

Q4FRONT

FOGLIO DELLE SPECIFICHE TECNICHE

Classe di utilizzo	B
Portata massima	136 kg
Velocità massima ¹	Fino a 9,6 km/h Fino a 5,1 km/h con un'elevazione di 254 mm
Altezza da terra ²	48 mm dalle ruotine antiribaltamento (occupato) 67 mm dal motore (occupato) 95,25 mm dal vassoio batteria (occupato)
Raggio di sterzata ²	622,5 mm
Ingombro totale ^{2, 6}	Lunghezza: 1162 mm con la pedana 1014 mm senza la pedana Larghezza: 616 mm
Ruota motrice	355,6 mm, "flat free"
Ruota direzionali	228,6 mm, "flat free"
Ruota antiribaltamento	101,6 mm, "flat free"
Sospensioni	SRS (Smooth Ride Suspension)
Autonomia ^{1, 4}	Fino a 26,3 km con Gruppo 24 Batterie Fino a 23 km con Gruppo 34 Batterie
Peso totale batterie escluse ⁵	Base: 63,5 kg Batterie: Gruppo 24: 23,36 kg ciascuna (standard) Gruppo 34: 17,46 kg ciascuna (opzionale)
Trazione	Doppio motore, trazione anteriore
Freni	"Frenata intelligente" elettronica rigenerativa, freno di stazionamento a disco
Batterie ³	Due batterie 12-volt, a ciclo continuo Gruppo 24: 73 Ah (standard); Gruppo 34: 60 Ah (opzionale)
Caricabatterie	8-amp, esterno
Ruota libera forza operative	Meno di 60 N
Forza operativa del controllo di guida	Meno di 5 N
Pendenza massima stimata	13,2% (7,5°)
Max dislivello superabile (ascendente/discendente)	85 mm
Livello sonoro misurato	Meno di 65 dB

¹ Variabile a seconda del peso dell'utente, della tipologia del fondo stradale, dello stato di carica e di usura delle batterie, e delle condizioni dei pneumatici. Questa specifica può essere soggetta ad uno scostamento di +10%, -5%.

² A causa delle tolleranze costruttive e del continuo miglioramento del prodotto, la presente specifica può essere soggetta ad una variazione pari a (+/-) 3%.

³ Richieste batterie di tipo AGM o al GEL. Vedere "Batterie e carica".

⁴ Testato in conformità con gli standard ANSI/RESNA WC Vol. 2, punto 4 e le norme ISO 7176-4. I risultati sono ottenuti da calcoli teorici basati sulle specifiche delle batterie e sulle prestazioni del sistema di guida. I test sono stati condotti con la massima portata.

⁵ Il peso della batteria può variare a seconda del produttore.

⁶ La dimensioni elencate si riferiscono alle sole basi elettroniche. Le misure generali sono soggette a variazioni a seconda del tipo di seduta e di optionals scelti.


NOTA: Il prodotto è conforme ai requisiti ANSI-RESNA ed agli standard ISO 7176 serie. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Rev B/October 2017





Q4FRONT

FOGLIO DELLE SPECIFICHE TECNICHE

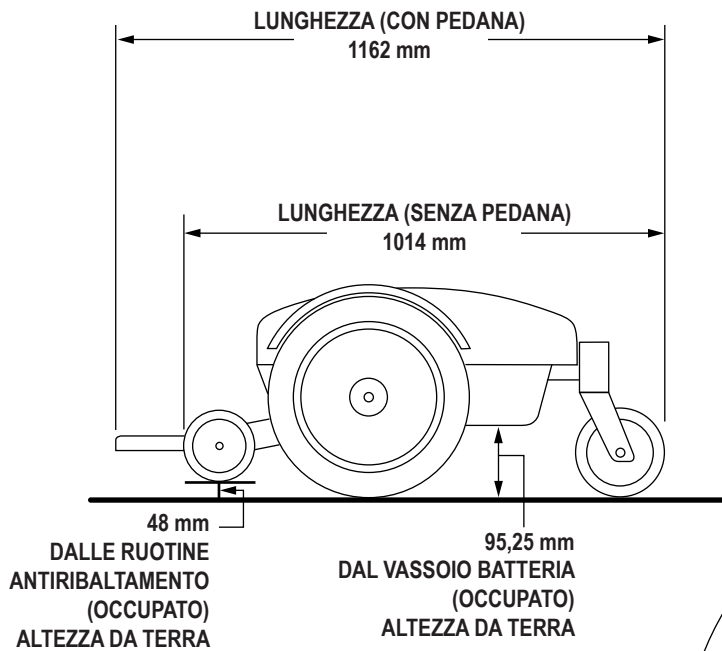

RAGGIO DI STERZATA

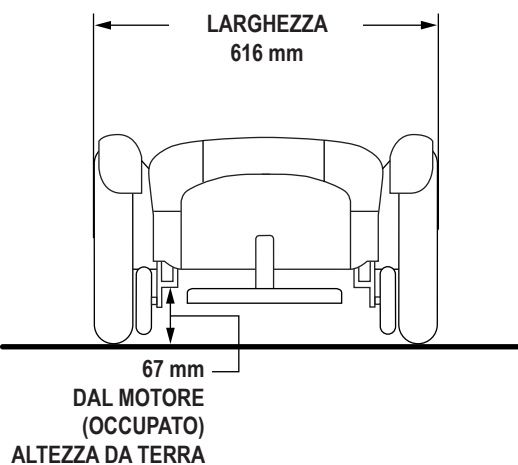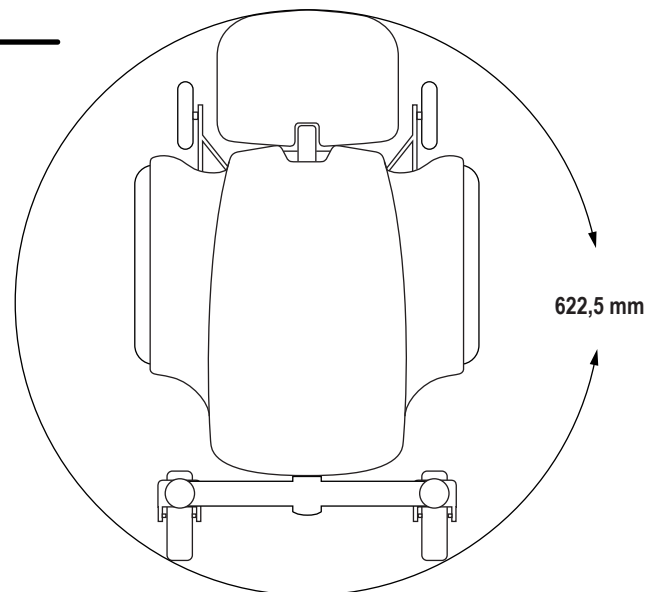

Rev B/October 2017

