

## SCHEDA SPECIFICHE PRODOTTO

Modello: Sparky

Informazioni sul documento: INFINF B3274/Rev A/October 2013

Classe di utilizzo	B
Capacità di carico	56,7 kg
Velocità massima <sup>1</sup>	Fino a 9,66 km/h
Distanza dal terreno <sup>2</sup>	9,5 cm
Raggio di curva <sup>2</sup>	74,3 cm con attrezzatura anteriore
Dimensioni generali <sup>2</sup>	Lunghezza: 95,9 cm con attrezzatura anteriore Larghezza: 61 cm
Ruote motrici	30,48 cm pneumatiche, di serie
Ruote piroettanti	20,32 cm pneumatiche, di serie
Rotelle anti-ribaltamento	7,6 cm
Sospensione	Trazione posteriore
Autonomia <sup>1, 4</sup>	Fino a 32,08 km
Peso totale senza batterie <sup>2</sup>	59,2 kg
Sedile	Dimensioni: 33 cm altezza canne posteriori 25,4-35,56 cm profondità 25,4-35,56 cm larghezza 43,2-47,6 cm altezza sedile da terra
Treno motore	Due motori, trazione posteriore
Freno	"Frenata intelligente" rigenerativa elettromagnetica, parcheggio a disco
Batterie <sup>3, 5</sup>	Due 50 Ah Peso: 10,7 kg cad
Caricabatteria	5A, esterno
Inclinazione massima ammissibile	10,5% (6°)
Capacità angolazione massima	15,8% (9°)
Capacità massima di superamento ostacoli	4 cm

<sup>1</sup> Varia in base a modello, peso dell'utente, tipo di fondo stradale, classificazione ampere-ora delle batterie (Ah), carica della batteria, stato della batteria, motori, tipo di centralina, tipo di pneumatico e stato pneumatici. Questa specifica può essere soggetta a variazione del +10%, -5%.

<sup>2</sup> A causa delle tolleranze di produzione e al continuo miglioramento del prodotto, la presente specifica può essere soggetta a una variazione pari a (+ o -) 3%.

<sup>3</sup> Richiesto tipo AGM o al gel. Consultare il paragrafo V. "Batterie e ricarica".

<sup>4</sup> Testato in conformità con gli standard ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sezione 4 & ISO 7176-4. Risultati derivati da calcoli teorici basati sulle specifiche delle batterie e sulle prestazioni del sistema di trazione. Test condotto alla massima capacità di carico.


<sup>5</sup> Il peso della batteria può variare a seconda del produttore.

**NOTA: Questo prodotto è conforme a tutti i requisiti di collaudo ANSI-RESNA applicabili e agli standard ISO 7176 Serie EN12184. Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.**




LUNGHEZZA (CON ATTREZZATURA ANTERIORE)


95,9 cm

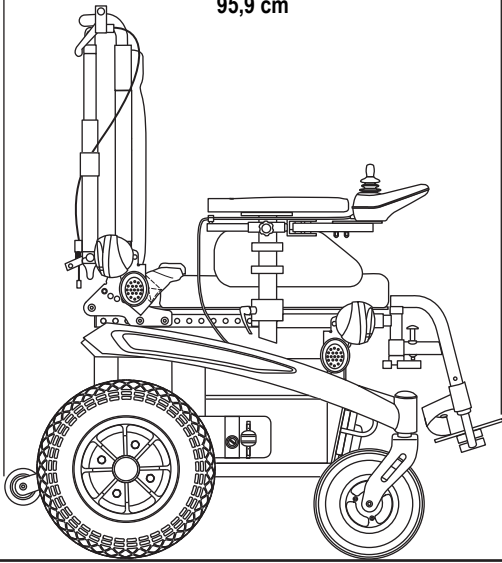

RAGGIO DI STERZATA  
(CON ATTREZZATURA  
ANTERIORE)  
74,3 cm

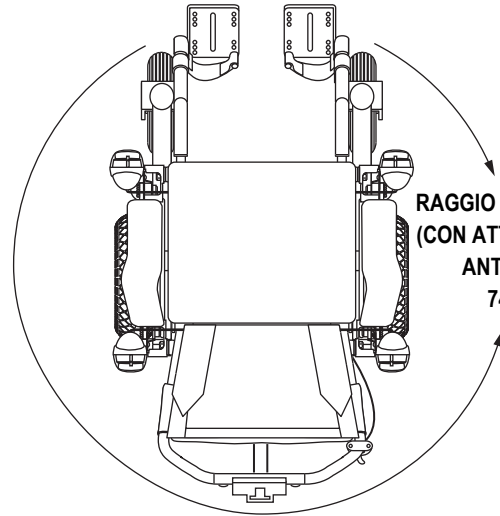

LARGHEZZA  
61 cm

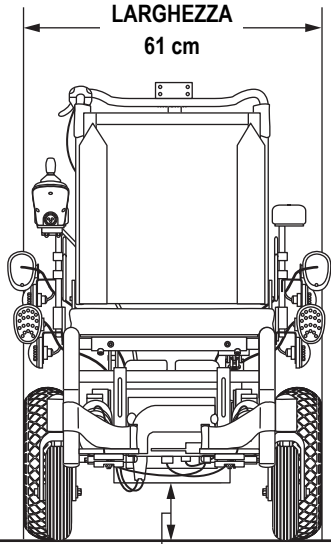

ALTEZZA DA TERRA  
9,5 cm

